


雙面暨圓瓶貼標機 CVC 432



CVC 432 雙面暨圓瓶貼標機適用於各種尺寸的方瓶雙面貼標與圓瓶繞貼標，能精準將自黏標籤黏貼於方瓶或橢圓瓶雙面及全繞、半繞貼於圓瓶上。搭配美國專利Self Set™自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵即可自動設定各種貼標參數如：馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等搭配編碼器精準計算瓶子尺寸（瓶寬或瓶徑）、還能將所有設定參數儲存到記憶組內方便更換產品時呼叫使用，Self Set™自動檢測設定系統滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

- Self Set™ 自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 機器採不鏽鋼 304 結構搭配可固定式腳輪。
- 貼標頭採用伺服馬達驅動控制。
- 西門子 PLC 控制系統與觸控螢幕組可顯示所有生產資訊與設定參數，包含生產數量及標籤剩量。
- 可調速分瓶輪。
- 通過ISO 9001:2015 認證。



CVC 432 機器規格

類 型	U4
產 能	最高可達每分鐘 260 瓶 (以 59x 59x 120 mm 方瓶，搭配 50x 40 mm 標籤測試，需依客戶樣品實測為準) 最高可達每分鐘 230 瓶 (以 Ø40x 77 mm 的 60ml 圓瓶，搭配 50x 40 mm 標籤測試，需依客戶樣品實測為準) 滾貼速度: 35 公尺/分鐘
適 用 尺 寸	標籤: 長度: 15-254 mm 寬度: (依貼標頭部型號適用) A: 15-80 mm D: 15-180 mm B: 15-120 mm E: 15-220 mm C: 15-150 mm F: 15-265 mm 方瓶/扁瓶: 長度 [方瓶]: 30-110 mm [扁瓶]: 30-200 mm 寬度: 30-100 mm 高度: 75-320 mm 圓瓶: 瓶徑: Ø30-110 mm 瓶高: 50-220 mm
電 壓	110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	950 VA (110V: 8.6 A, 220V: 4.3 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	78.5 NL/min (2.8 CFM) (搭配配排瓶及熱燙打印機)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	2,615 x 1,490 x 1,675-1,715 mm (含警示燈及輸送帶尺寸)
機 器 重 量	550 kg
噪 音 值	≤ 75 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備


- 日期批號熱燙打印機
- 噴印機或熱轉印機
- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整
- 排瓶系統 (氣吹式或氣缸式)
- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組
- 客製化滾貼組及分瓶螺桿組
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 條碼檢測
- 漏標檢測 (採 UV 電眼檢測或影像檢測)
- CCD 影像檢測 (圖形、條碼、批號、製造日期檢測)
- 收瓶轉盤
- 有無打印檢測
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集




熱轉印機

機器視圖

上視圖

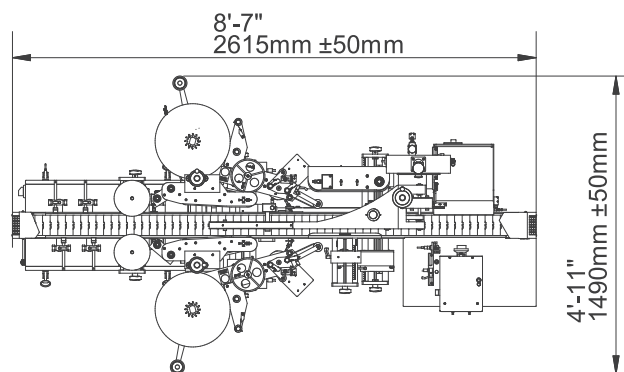

正視圖

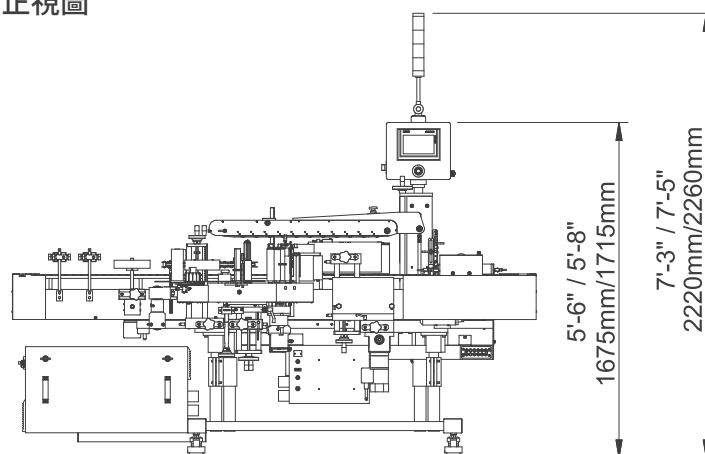

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com