

雙面貼標機 CVC 400.U2




CVC 400.U2 雙面貼標機，適用於各種尺寸方瓶或扁瓶的雙面貼標，精準地將自黏標籤黏貼於方瓶或扁瓶的前後雙面。CVC 400.U2 雙面貼標機可以選擇單面或雙面貼標頭，並可另外選購3或4面貼標機構。

搭配SelfSet™自動檢測設定系統，輕鬆按下自動設定鍵，即可自動設定各種貼標參數如：標籤長度，搭配編碼器精準計算瓶子尺寸(瓶寬)，還能將所有設定參數儲存到記憶組內，方便更換產品時呼叫使用，SelfSet™自動檢測設定系統，滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

機台特色

- SelfSet™自動檢測設定系統，標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 貼標頭採用伺服馬達驅動，貼標位置精確度高達±1mm。
- 彩色觸控螢幕(7")可顯示貼標機作業參數。
- 皇將自製標籤測紙電眼，能自動調整感應值。
- 鏈板式輸送帶。
- 主機結構採不鏽鋼304與鋁合金製造及FDA核准的材質製成，搭配可固定式腳輪。

所有CVC貼標機皆配有SelfSet™自動檢測設定系統，不用繁瑣設定，僅需簡單一個按鍵，系統即可「全自動」感測標籤長度，及時計算並調整貼標機速度，精準貼標運作，輕鬆貼出無皺紋貼標。



CVC 400 機器規格


類 型	U2
產 能	方瓶雙面貼最高可達每分鐘 90 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	標籤: 長度: 15-254 mm 寬度: (依貼標頭部型號適用) A: 15-80 mm B: 15-120 mm C: 15-150 mm D: 15-180 mm E: 15-220 mm F: 15-265 mm 方瓶/扁瓶: 長度(方瓶): 30-110 mm / (扁瓶): 30-200 mm 寬度: 30-110 mm 高度: 75-320 mm
電 壓	110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	1078 VA (110V: 9.8 A, 220V: 4.9 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	50 NL/min (1.8 CFM) (搭選配熱燙打印機)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	2,735 x 1,430 x 1,870 mm
機 器 淨 重	305 kg
噪 音 值	≤ 75 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備

- 入/收料轉盤
- 雙螺桿校正
- C60
- 透明標籤電眼
- 標籤條碼檢測
- 標籤無印字檢測
- 多面貼機構
- 漏貼標籤檢測
- 排瓶 / 排瓶確效
- 警示燈
- 擠瓶電眼
- 使用者管理(三階密碼)

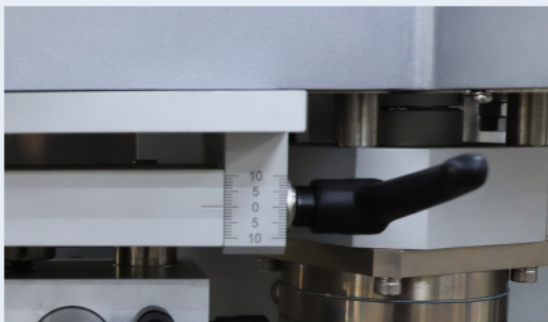


- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整




- 彩色觸控螢幕

機器視圖

上視圖

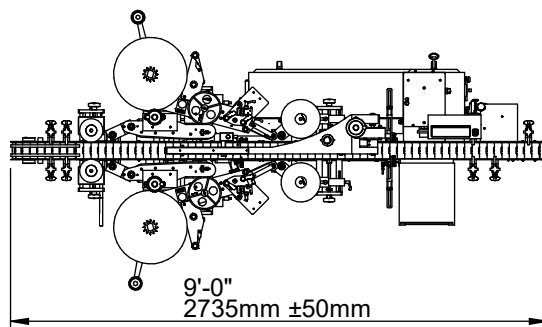

正視圖

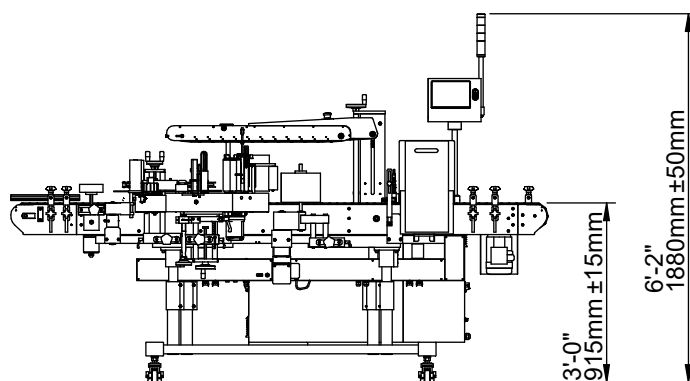

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com