


## 臥滾式貼標機 CVC 350



CVC 350 臥滾式貼標機適用於多種尺寸的預充填針管 (Pre-filled syringe)、甌瓶 (Vial)、安瓶 (Ampoule)、玻璃卡式瓶 (Cartridge)、瞬間黏劑 (Super glue)、蠟筆 (Crayon)、電池 (Battery) 等無法站立之長筒瓶貼標 (底部不平或重心不穩) 貼標, 能精準將自黏標籤黏貼上。

搭配美國專利 Self Set™ 自動檢測設定系統, 輕鬆按下自動設定鍵即可自動設定各種貼標參數如: 馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等搭配編碼器精準計算瓶子尺寸 (瓶寬或瓶徑)、還能將所有設定參數儲存到記憶組內方便更換產品時呼叫使用, Self Set™ 自動檢測設定系統滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

### 機台特色:

- Self Set™ 自動檢測設定系統, 標籤出標速度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- 6.5 代觸控螢幕組 (TST) 可顯示所有自動設定參數, 包含 " 產品生產數量 " 及 " 標籤剩餘數量 "。更換不同標籤時, 可自動設定標籤電眼感應值。
- 貼標頭採用步進馬達驅動控制。
- 貼標準度  $\pm 1\text{mm}$ 。
- 主機結構採用不鏽鋼 304 與鋁合金製造及 FDA 核准的材質製成, 搭配可固定式腳輪。
- 通過 ISO 9001:2015 認證。



### CVC 350 機器規格

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 最大產能<br>(需依客戶樣品、打印與檢測方式實測為準) | 最高可達到每分鐘 250 瓶<br>(數據以 5 ml 安瓶 $\varnothing 14.75\text{ mm}$ 測試), 配合標籤尺寸 L. 35 mm |
| 適用圓瓶尺寸                       | 直徑: $\varnothing 10\text{ mm} \sim \varnothing 24\text{ mm}$<br>高度: 40 mm ~ 70 mm |
| 適用標籤                         | 寬度: 15 mm ~ 96 mm<br>長度: 15 mm ~ 75 mm<br>標籤捲內徑: 76 mm<br>標籤捲外徑: 350 mm           |
| 輸送帶                          | 長 1700mm / 寬 144mm/194mm                                                          |
| 電壓                           | 110 V 或 220V / 50(60) HZ / 單相                                                     |
| 耗電量                          | 352 VA (3.2 A/110V, 1.6 A/220V)                                                   |
| 氣壓                           | 6 bar (87psi)                                                                     |
| 耗氣量                          | 50 NLit/m (C60 打印機用, 無打印無耗氣)                                                      |
| 機器尺寸 (長 x 寬 x 高*)            | 1,730 mm x 800 mm x 1,560 mm                                                      |
| 機器淨重                         | 230 kg (507 lbs)                                                                  |
| 噪音值                          | $\leq 75\text{ dB}$                                                               |

\* 機器高度量測以輸送帶高度 915 mm 為準, 機器高度將隨輸送帶高度增減而改變。

# 技術規格

## 選購配備：


- 水平式下料組
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 客製化滾貼組
- 日期批號熱燙打印機
- 噴印機或熱轉印機
- 有無打印檢測，無打印檢出停機
- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組
- 直立式收料系統




熱轉印機

## 機器視圖

上視圖

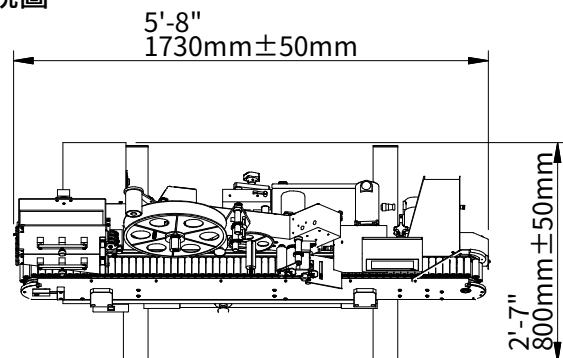

正視圖

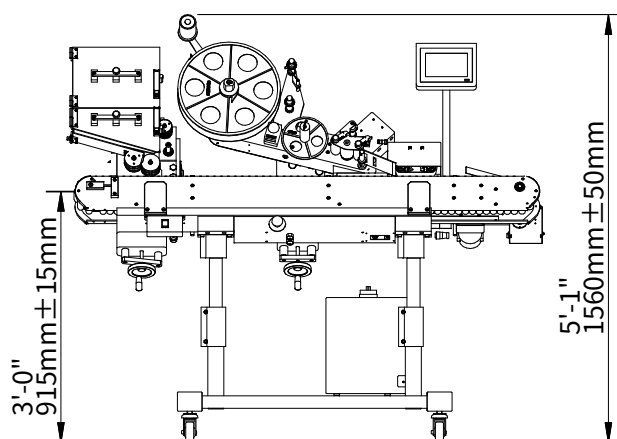

上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長；長度可以根據客上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長；長度可以根據客戶實際需求而更動。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.  
皇將科技股份有限公司



## 聯絡我們

### 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
[www.cvctechnologies.com](http://www.cvctechnologies.com)  
[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)

### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
[sales@cvcusa.com](mailto:sales@cvcusa.com)

### USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735  
[sales@cvcusa.com](mailto:sales@cvcusa.com)

### 中國／印度

[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)