

圓瓶貼標機 CVC 330



CVC 330 的圓瓶貼標機,適用於各種尺寸的圓瓶貼標,能精準地將自黏標籤貼於圓瓶上。

機台特色

- · SelfSet™自動檢測設定系統,標籤出標速度與 標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- ·彩色觸控螢幕(7")可顯示貼標機作業參數。
- ·貼標頭採伺服馬達驅動
- · 皇將自製標籤測紙電眼, 能自動調整感應值。
- · 剩餘瓶子計數。
- ·累積工時計數。
- · 可調速分瓶輪。
- ·機器採不鏽鋼304結構搭配可固定式腳輪。



CVC 330 機 器 規 格		
產	能	最高可達每分鐘 200 瓶 (需依客戶樣品實測為準) 滾貼速度: 38 公尺/分鐘
適用尺	寸	標籤: 長度: 15-254 mm 寬度: [依貼標頭部型號適用] A: 15-80 mm B: 15-120 mm C: 15-150 mm D: 15-180 mm 瓶子: 瓶徑: Ø25-102 mm [取決於輸送帶寬度] 瓶高: 50-320 mm
電	壓	110/220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電	量	396 VA (110V: 3.6 A, 220V: 1.8 A)
氣	壓	6 bar (87 psi)
耗 氣	量	50 NL/min (1.8 CFM) (搭選配熱燙打印機)
機 器 尺 [長 x 寬 x 和		2,000 x 1,460 x 1,430 mm (含輸送帶及入瓶轉盤尺寸)
機器淨	重	230 kg
噪音	值	≤ 75 dB
		刊載機台設備功能、規格及圖片等, 僅供參考,如有更改,恕不另行通知。

所有CVC貼標機皆配有SelfSet™自動檢測設定系統,不用繁瑣設定,僅需簡單一個按鍵,系統即可「全自動」感測標籤長度,及時計算並調整貼標機速度,精準貼標運作,輕鬆貼出無皺紋貼標。

技 術 規 格

選購配備

- · 日期批號熱燙打印機。
- ·噴印機或熱轉印機。
- · 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整。
- · 適用於透明標籤的透明標籤電眼組。
- · 客製化滾貼組及分瓶螺桿組。
- · 入口端及出口端輸送帶加長。
- ·入瓶轉盤/ 收瓶轉盤。
- · 分瓶螺桿。
- · 有無打印檢測,無打印檢出停機。
- ·無色帶檢測。




熱轉印機




檢測系統

機器視圖

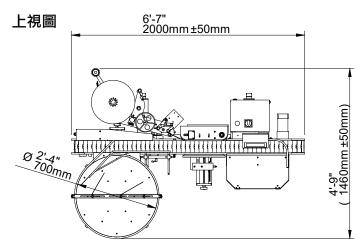

正視圖



刊載機台設備功能、規格及圖片等,僅供參考,如有更改,恕不另行通知。



皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

上人 (本の - ロ / 日 台中市大里區工業九路190號 Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555 www.cvctechnologies.com; www.cvcusa.com sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337 Phone: +1 (909) 355-0311 sales@cvcusa.com

中國

E山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314 Phone: +86 (512) 8363-6368 sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080 Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243 sales@cvctechnologies.com