




# Servo Softgel Machine

- 1. 滿足用戶高產能需求
- 2. 符合SCADA系統及21CFR Part 11
- 3. 觸控螢幕控制膠囊充填容量功能(EFA)
- 4. 膠皮厚度線上監測，觸控螢幕設定調整功能 (AGT)
- 5. 線型馬達驅動

## 880SR (伺服機型)

### 機器規格 SPECIFICATION

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 尺寸: 2,409(L) x 1,338(W) x 2,362(H) mm     |
| 重量: 2,200 KG                              |
| 電壓: AC 220, 380, 440 V / 50, 60Hz / 3 Ph  |
| 耗電: 28 KW                                 |
| 轉速: 6 rpm                                 |
| 氣壓: 5 kgf/cm <sup>2</sup>                 |
| 模具尺寸: Ø150 x 320 mm                       |
| 產能: AVG. 110,000 caps/hr at 6 rpm (Ob#20) |

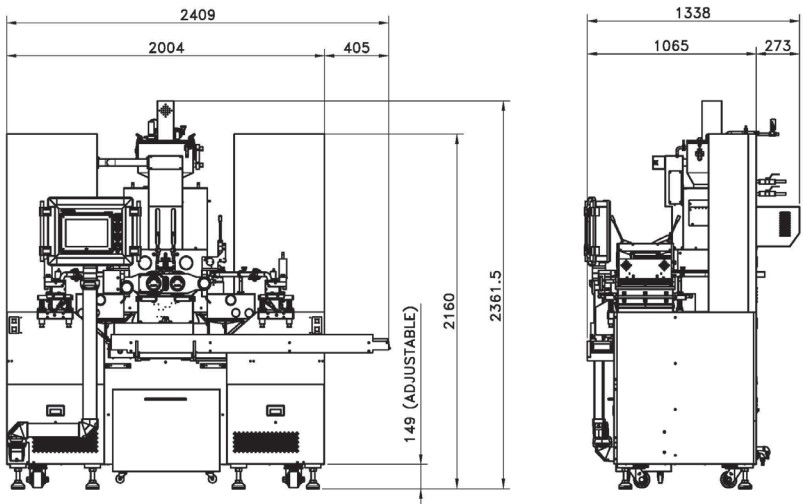

對稱結構設計



膠皮自動調整



噴體加寬幅面