

理瓶機 CVC 1266



CVC 1266 理瓶機是高速生產線的最佳輔助。精密堅固的機體設計，採用內置式的儲料空間與理瓶轉盤，不但節省空間，更能大幅降低機器運轉產生的噪音。在合理的預算內，採用可靠的系統，以精要的功能協助您追求藥廠規範符合性。

機台特色

- 料倉低料位檢測感應提醒。
- 西門子 PLC 控制及 7 吋彩色觸控螢幕組可搭配中文或英文任一語言選擇，人性化操作介面操作人員可方便操作設定。
- 超過 50 組的產品參數記憶組，可供快存取產品生產參數資料檔案。
- 出口端配有瓶積壓停機功能，積瓶狀況解除機器將可自動啟動。
- 配置活動腳輪，方便機台移動。
- 可安裝於現有的自動生產線。
- 通過 ISO 9001:2015 品保認證。
- 可提供符合 CE 或 UL/CSA 規範機型。
- 不鏽鋼機體與 CE 安全防護罩可提供安全防護、免於外部粉塵的汙染，同時也可降低機台操作噪音。
- 專為藥廠與營養食品廠之高規格設計，符合 cGMP 規範。



CVC 1266 機器規格

類 型	U4
產 能	最高可達每分鐘 300 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	瓶徑: Ø30-124 mm 瓶口內徑: Ø25 mm-瓶身與瓶口相同 瓶高: 45-220 mm 瓶徑/瓶高比: 最小 1: 1.5
料 斗 容 量	396 L
離 子 氣 吹	2 噴嘴(選配)
氣 洗 空 氣	0.01 µm (99.99 %)
過 濾 品 質	(選配離子氣吹清潔組)
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	1,900 VA (8.7A) (含氣吹)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	1,300 NL/min (46 CFM) (含氣吹)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	2,200 x 1,235 x 1,980 mm
機 器 淨 重	707 kg
噪 音 值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備


- ◎ 出口端輸送帶加長
- ◎ 三色警示燈
- ◎ 理瓶槽靜電消除裝置
- ◎ 離子氣吹清潔組
- ◎ 加長型皮帶 (適用 CVC 1266X)
- ◎ 真空除塵裝置
- ◎ 倒瓶回收門組
- ◎ 排瓶確效
- ◎ 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- ◎ 用於數據採集的 OPC UA



CVC 1266X - 搭配加長型握瓶皮帶組
& 加長型離子氣吹清潔組




排瓶系統

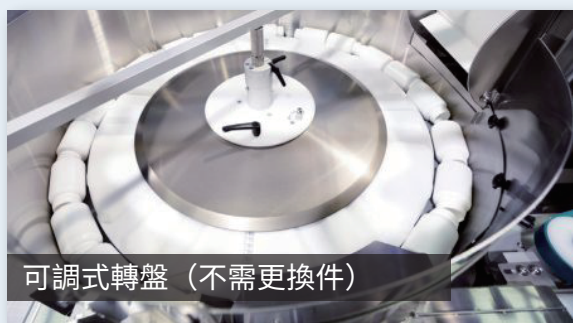


可調式轉盤 (不需更換件)

機器視圖

上視圖

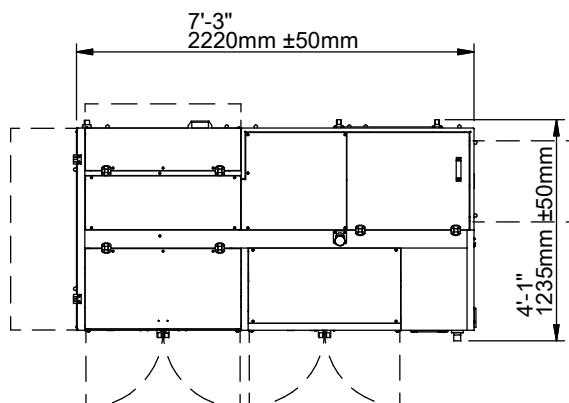

正視圖

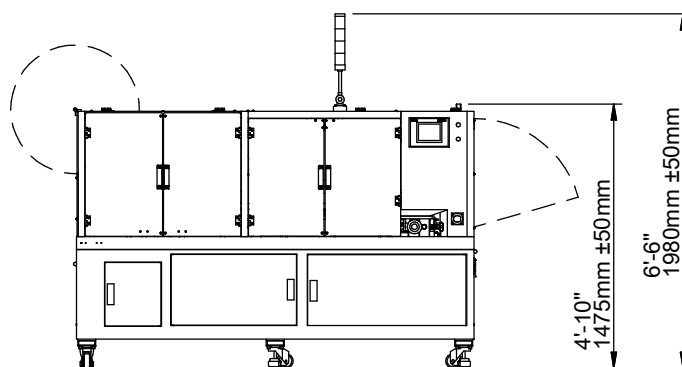

上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com