


圓盤式軋蓋機 CVC 3034-2V




CVC 3034-2V 圓盤式軋蓋機專為瓶蓋封鋁蓋設計，主機採用伺服驅動穩定封蓋效能。

CVC 伺服軋蓋系統，適用瓶蓋：

- 鋁蓋

機台特色：

- 採用西門子 PLC 控制系統與 7 吋彩色觸控螢幕
- 多達 500 個產品參數記憶組，可供快速存取產品生產參數資料檔案
- 主機使用伺服馬達驅動
- 伺服驅動系統，提供精準穩定的輸出
- 軋蓋產能：最高可達到每分鐘 60 瓶（實際產能需經 CVC 皇將工程團隊評估或測試客戶的瓶與蓋而定）
- 2 組使用 DC 無刷馬達軋蓋頭
- 軋蓋頭的升降採用先進的伺服驅動，具有精確的軋蓋位置控制能力
- 星盤易更換免調整
- 夾瓶汽缸
- 安全裝置：開門停機並螢幕警告顯示
- 中空衛生級輸送帶：清潔簡易亦可依客戶廠房與動線規劃，客製各式不同長度的輸送帶
- 符合 CE 認證的 PC 外罩安全防護
- 不鏽鋼結構，符合 GMP 規範
- 304 不鏽鋼理蓋、框架、面板外殼
- ISO 9001：2015 品保認證

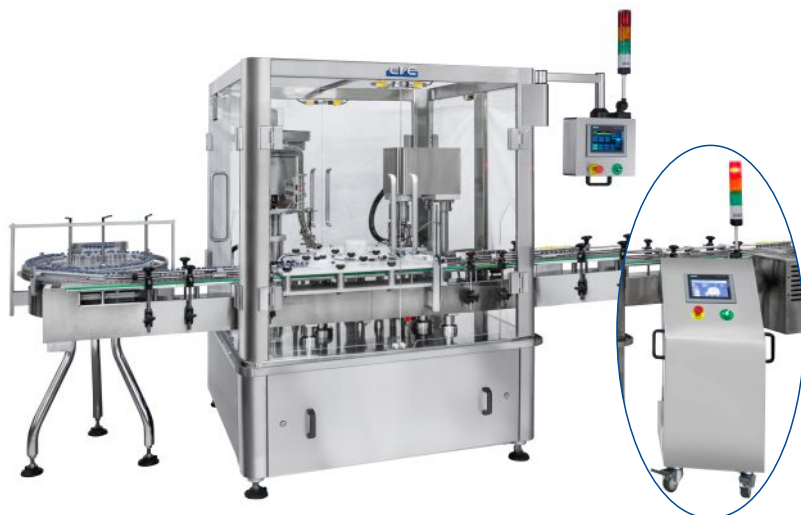

獨立式人機操作台

CVC 3034-2V 機器規格

產能 (需依客戶樣品實測為準)	最高可達到每分鐘 60 瓶 (數據以 10 ml 玻璃瓶測試)
適用產品	瓶身類型：玻璃瓶、小藥瓶 (*) 瓶蓋類型：鋁蓋 (**)
適用尺寸	瓶直徑：Ø 23mm ~ Ø 90mm 瓶高度：45mm ~ 100mm 瓶蓋直徑：Ø 20mm ~ Ø 50mm 瓶蓋高度：8mm ~ 25mm
電壓	220 V/ 50/60 HZ/ 3 PH
耗電量	3,500 VA (9 A)
氣壓	6 bar (87 psi)
耗氣量	20 NLit/m (0.7 CFM)
機器尺寸 (長 x 寬 x 高)	3,300mm x 1,560mm x 2,200mm
機器淨重	1,560 kg
噪音值	70~75 dB

* 不規則形狀的瓶子，請洽詢 CVC 皇將工程團隊。

** 壓蓋、內塞等的適用性，請洽詢 CVC 皇將工程團隊。

技術規格

選購配備：

- 供瓶托盤組
- 出入口端輸送帶加長
- 入瓶／收瓶轉盤
- 層流罩
- 獨立式人機操作台
- 瓶蓋補料機 (爬坡式送蓋 / 補蓋機)
- 檢測系統可檢知蓋內無鋁蓋與斜蓋
- 排瓶系統可整合各式檢測裝置如：斜蓋與無鋁蓋
- 排瓶確效
- 不同瓶型更換規格套件組
- 不同瓶蓋更換規格套件組 - 送蓋軌道組與 2 組軋蓋頭
- 符合 21CFR Part 11
- 用於數據採集的 OPC UA




層流罩




瓶與蓋檢測系統用於檢知鋁蓋與斜蓋

機器視圖

上視圖

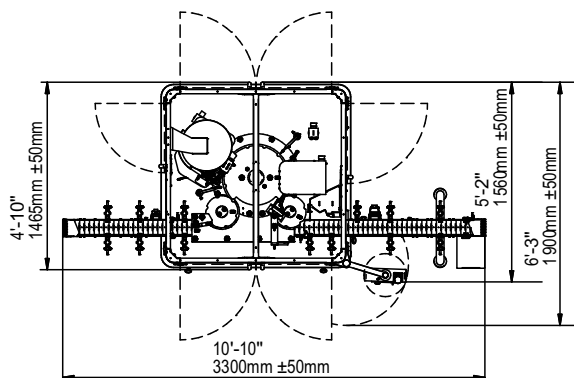

正視圖

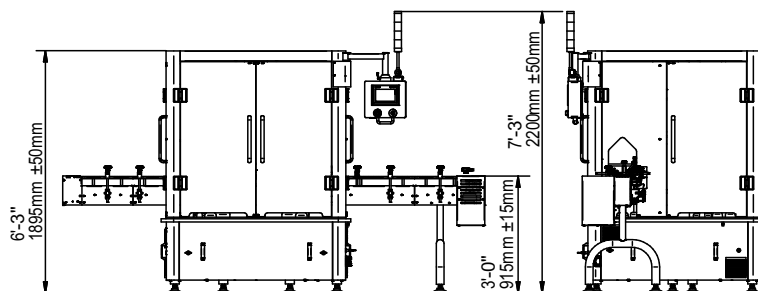

上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長；長度可以根據客上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長；長度可以根據客戶實際需求而更動。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735
sales@cvcusa.com

中國／印度

sales@cvctechnologies.com