

## 直線式旋蓋機 CVC 1206



CVC 1206是採用理蓋料斗與旋蓋功能，二機一體的設計，適用小空間的規劃。

適用範圍最廣泛，對大小厚薄不同的塑料旋牙蓋及瓶子不需更換任何配件。

### 機台特色

- 扭力旋緊檢測設計，能對未旋緊的瓶子予以排除，確保瓶蓋密封。
- 圓瓶、方瓶均可適用。
- 階梯式理蓋選向、無噪音、瓶蓋進入軌道時，瓶蓋整列方向若錯誤，自動剔除。
- 落地式大型儲蓋槽，可容納大量瓶蓋，長效使用不需頻繁補蓋。
- 瓶蓋進入旋蓋機的軌道採可調式設計，不同尺寸之瓶蓋皆可調整；軌道上設有電眼裝置，當旋蓋軌道上之瓶蓋填滿，自動停止送蓋。
- 三組旋蓋轉輪及一雙夾瓶皮帶組，個別設有瓶蓋旋緊的調整手把及數字顯示錶，各式瓶子尺寸的調整簡單方便。
- 採西門子PLC控制，含彩色觸控螢幕組。
- 旋蓋區域，裝有安全防護外罩。
- 採用不鏽鋼304及FDA核准材質製成，並符合cGMP要求。



### CVC 1206 機器規格

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 類 型                | U4                                                                                  |
| 產 能                | 最高可達每分鐘 120-150 瓶<br>(以 40-100 cc 圓瓶測試，需依客戶樣品實測為準)                                  |
| 適 用 尺 寸            | 瓶蓋:<br>蓋徑: Ø30-90 mm<br>蓋高: 10-25 mm<br>瓶子:<br>瓶徑: Ø30-110 mm<br>瓶高(含瓶蓋): 50-220 mm |
| 料 斗 容 量            | 210 L                                                                               |
| 電 壓                | 220 V, 50/60 HZ, 1 PH                                                               |
| 耗 電 量              | 1,540 VA (7 A)                                                                      |
| 氣 壓                | 6 bar (87psi)                                                                       |
| 耗 氣 量              | 200 NL/min (7 CFM)                                                                  |
| 機 器 尺 寸<br>(長x寬x高) | 1,715 x 1,640 x 2,265 mm                                                            |
| 機 器 淨 重            | 764 kg                                                                              |
| 噪 音 值              | ≤ 60 dB                                                                             |

DM刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。


# 技術規格

## 選購配備


- 輸送帶之護欄調整。
- 適用於不同瓶子尺寸的雙握瓶皮帶組。
- 雙壓輪組。
- 瓶子未旋蓋、斜蓋或蓋內無鋁箔自動剔除。
- 擠瓶電眼。
- 3色警示燈組。
- 低料位控制。
- 符合21CFR Part 11方案，提供電子記錄與電子簽章等相關功能。
- OPC UA 用於生產數據採集。

## 機器視圖

### 上視圖



### 正視圖

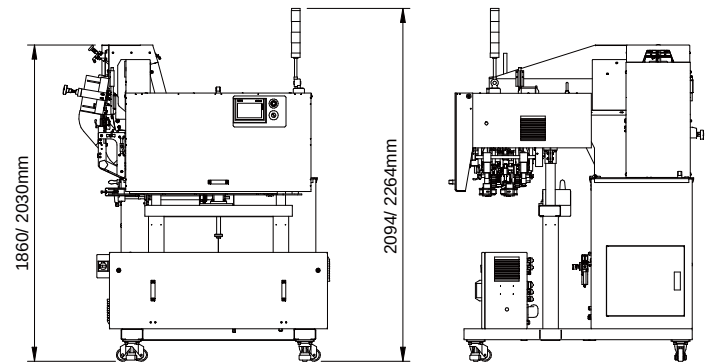

DM刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



## 聯絡我們

### 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
[www.cvctechnologies.com](http://www.cvctechnologies.com)  
[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)

### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
[sales@cvcusa.com](mailto:sales@cvcusa.com)

### USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735  
[sales@cvcusa.com](mailto:sales@cvcusa.com)

### 中國／印度

[sales@cvctechnologies.com](mailto:sales@cvctechnologies.com)