

# **臥滾式貼標機** CVC 352



CVC 352 臥滾式貼標機適用於多種尺寸的預充填針管 (Pre-filled syringe)、瓿瓶 (Vial)、安瓶 (Ampoule)、玻璃卡式瓶 (Cartridge)、瞬間黏劑 (Super glue)、蠟筆 (Crayon)、電池 (Battery) 等無法站立之長筒瓶貼標 (底部不平或重心不穩) 貼標,能精準將自黏標籤黏貼上。

搭配美國專利 Self Set<sup>™</sup> 自動檢測設定系統,輕鬆按下自動設定鍵即可自動設定各種貼標參數如:馬達速度初始值、標籤長度、出標速度、吐標長度與貼標位置等搭配編碼器精準計算瓶子尺寸(瓶寬或瓶徑)、還能將所有設定參數儲存到記憶組內方便更換產品時呼叫使用,Self Set<sup>™</sup> 自動檢測設定系統滿足一指輕鬆設定智能貼標的要求。

### 機台特色:

- · Self Set<sup>™</sup> 自動檢測設定系統<sup>,</sup>標籤出標速 度與標籤吐出長度設置都可自動同步設定。
- · 西門子 PLC 控制及 7 吋彩色觸控螢幕組可 搭配中文或英文任一語言選擇,人性化操作 介面可顯示所有自動設定參數,包含 "產品 生產數量 "及 "標籤剩餘數量 "。更換不 同標籤時,可自動設定標籤電眼感應值,方 便操作設定,可存取超過 50 組的操作參數 設定。
- ·生產報表 (Production Report) 及警報報表 (Alarm Report) 等報表的儲存、列印。
- · 貼標頭採用伺服馬達驅動控制。
- · 貼標準度 ± 1mm。
- · 後側斜收料組。
- · 主機結構採用不鏽鋼 304 與鋁合金製造及 FDA 核准的材質製成,搭配可固定式腳輪。
- ·通過 ISO 9001:2015 認證。
- ·可提供符合 CE 或 UL/CSA 規範機型。



CVC 352 機器規格	
最大產能 (需依客戶樣品、打印與檢 測方式實測為準)	最高可達到每分鐘 300 瓶 (數據以 3 ml 安瓶Ø 12.75 mm 測試),配合標 籤尺寸 L. 38mm
適用瓶尺寸	直徑:Ø 10 mm ~ Ø 24 mm 高度: 40 mm ~ 70 mm
適用標籤	寬度: 15 mm ~ 96 mm 長度: 15 mm ~ 75 mm 標籤捲內徑 / 外徑: 76 mm / 350 mm
輸送帶	長 1620mm · 寬 144mm/194mm
電壓	220V / 50(60) HZ / 單相
耗電量	1100 VA (5 A)
氣壓	6 bar (87psi)
耗氣量	78.5 NLit/m (C70 打印機與排瓶使用,無 打印無耗氣 )
機器尺寸(長x寬x高*)	2,850 mm x 1,885 mm x 1,890 mm
機器淨重	605 kg (1334 lbs)
噪音值	≦ 75 dB
* 操用宣布是测以格兴州宣布 1000 **** ** 操用宣布收陈松兴州宣布损况下沿线	

<sup>\*</sup>機器高度量測以輸送帶高度 1000 mm 為準,機器高度將隨輸送帶高度增減而改變。

## 技術規格

### 選購配備:

- ・警示燈組
- · 直立式入料裝置
- · 水平式雙下料系統
- · 入口端及出口端輸送帶加長
- · 客製化滾貼組
- · 日期批號熱燙打印機
- ·噴印機或熱轉印機
- · 適用於透明標籤的透明標籤電眼組
- · 直立式收料系統
- ・條碼檢測
- ·漏標檢測 (採 UV 電眼檢測或影像檢測)
- ·CCD 影像檢測 (圖形、條碼、批號、製造日期)
- · 有無打印檢測,無打印檢出警報及排瓶(需另 外購置排瓶系統)
- ·無色帶檢測
- ·排瓶系統(氣吹式)
- ·符合 USFDA 21 CFR PART 11
- · OPC UA 用於數據採集




### 熱轉印機




水平式雙下料系統於運行間可補入料

## 機器視圖

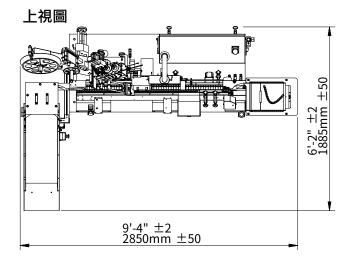

## 正視圖

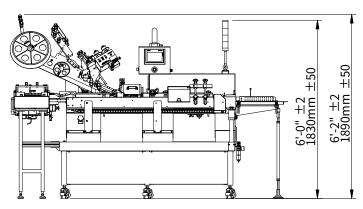

上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長;長度可以根據客上述相關機器尺寸適用於標準機型。輸送帶可視需求加長;長度可以根據客戶實際需求而更動。本機可以獨立運行,也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC. 皇將科技股份有限公司



## 聯絡我們

## 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號 Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555 www.cvctechnologies.com sales@cvctechnologies.com

#### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337 Phone: +1 (909) 355-0311 sales@cvcusa.com

### USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735 sales@cvcusa.com

## 中國/印度

sales@cvctechnologies.com